


USB 3.0 LEITUNGEN



USB 3.0 LEITUNG MIT ANGESPRITZTEM STECKER

USB 3.0 Leitung mit angespritztem Typ A Stecker und Typ A Buchse

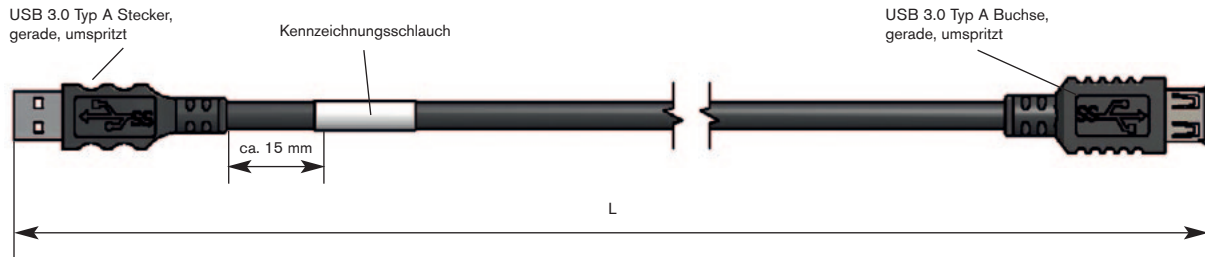

Einsatzbereich:

Verlängerungskabel



Leitungseigenschaften:

- mechanisch sehr robust
- schleppkettentaugliches PUR Kabel

Leistungsdaten:

Leiter:	3x(2x30AWG)ST+2x24AWG
Isolation:	SABIX®
Außenmantel:	PUR
Außendurchmesser:	ca. 6,1 mm
Mindestbiegeradius:	10 x d
Betriebsspitzenspannung:	max. 350 V

Konfigurationsbeispiel:

Artikel-Nr.	Länge „L“ in cm
S0604-4005-00050	50
S0604-4005-00100	100
S0604-4005-00200	200
S0604-4005-00300	300
S0604-4005-00500	500

Steckverbinder:

Seite 1:	USB 3.0 Typ A Stecker
Seite 2:	USB 3.0 Typ A Buchse

SAB Kennzeichnung:

Artikelnummer, Auftragsnummer, Länge