

Aufbau:

Kunststofflichtwellenleiter:	POF - Polymer optische Faser
Aderkennzeichnung:	schwarz + orange
Mantelmaterial:	PUR, TPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Mantelfarbe:	0664-9001 feuerrot (RAL 3000) 0671-9013 grün (RAL 6018)

Art-Nr.	Abmessung	Farbe	Außen- ϕ \approx mm
0664-9001	2 x POF	rot	8,0

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

Technische Daten:

Temperaturbereich	Mindestbiegeradius	Schadstofffrei
bewegt: -20/+70 °C	empfohlen: 10 x d	gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

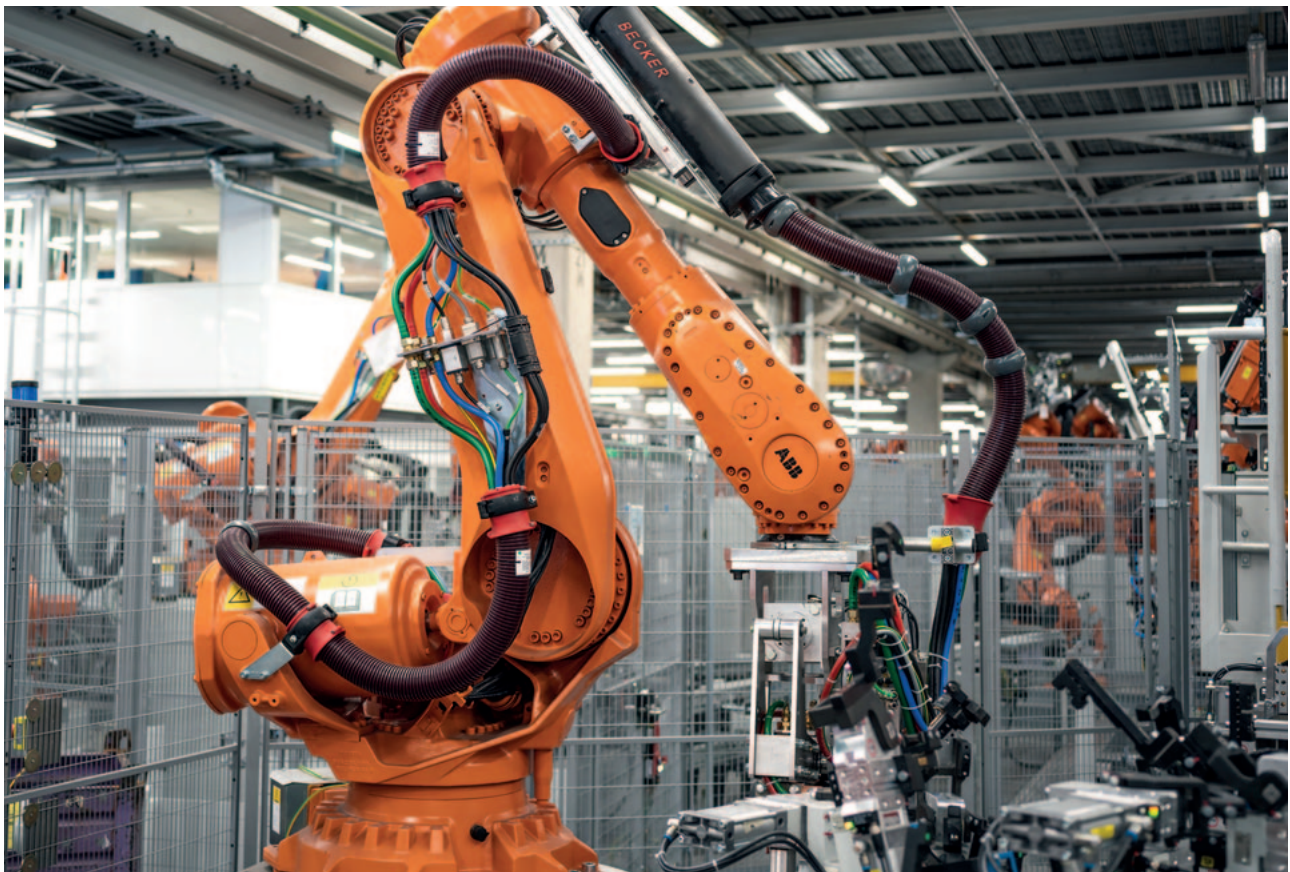


Foto: Becker GmbH, Dülmen